


# RAG 2163

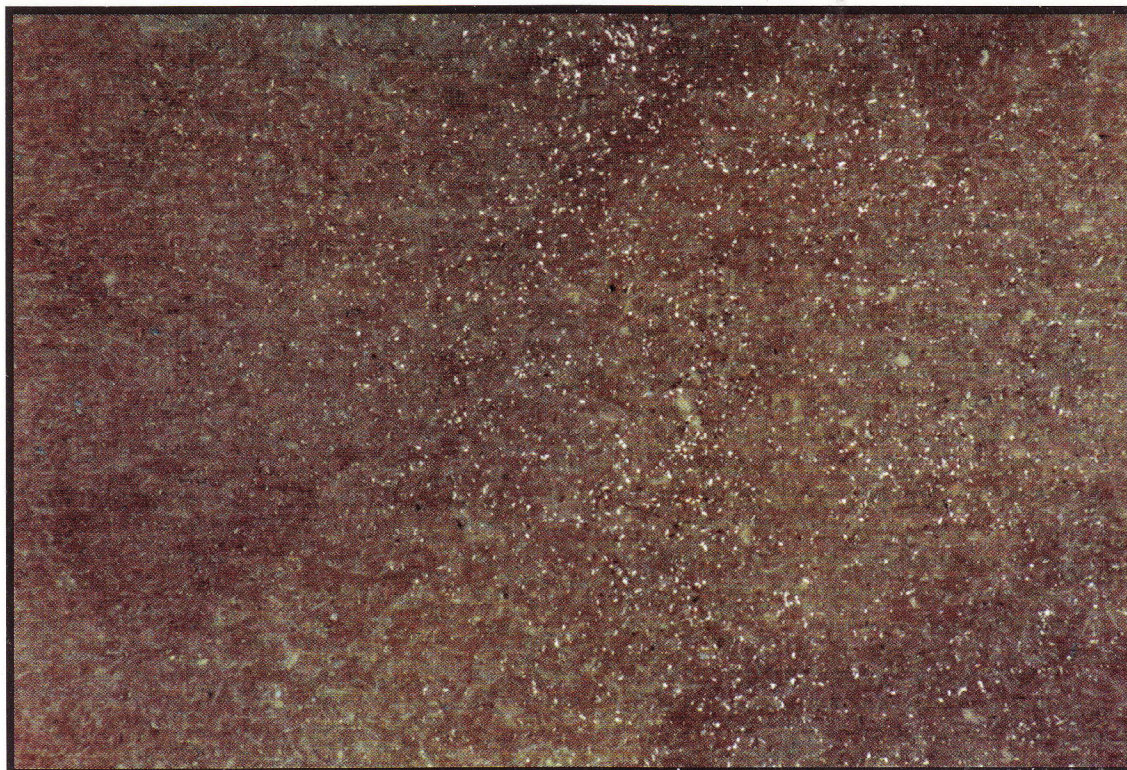

## **Reibwerkstoff für Industrie - Einsatz**

RAG 2163 ist ein asbestfreies, massegepreßtes Reibmaterial mit einer Harz-Kautschuk-Kombination als Bindemittel. Es ist für die Niettechnologie und Klebetechnologie gut geeignet. Das Material besitzt eine gelbe- bis gelbbraune Färbung mit sichtbaren Messingspänen. RAG 2163 besitzt ein mittleres Reibwertniveau und gute Verschleiß-eigenschaften. Es wird in starrer Ausführung in Form von Ringen, Segmenten und Platten hergestellt.

## **Friction material for industrial use**

The asbestos free friction material RAG 2163 is rubber- and resin-bonded. The material contains non ferromagnetic metal components. It is well suitable for being glued on or fixed by riveting and can be easily machined. RAG 2163 has a yellow-brown colour, shows a medium friction level and a good resistance to wear. RAG 2163 has been especially developed for high pressure and tensile strength.